

#### ENTRETIEN :

La toile de moustiquaire, sous l'action des conditions environnementales externes ne favorise pas la croissance de micro-organismes. Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le produit en aspirant les insectes adhérents sur la toile ou dans le profil de seuil. Si besoin pour nettoyer l'extérieur du produit, utiliser du savon et de l'eau après brossage, pour la toile et les profils. Rincer. Ne pas utiliser huiles, graisses, solvants et nettoyeurs abrasifs, ni nettoyeur haute pression. Pour un fonctionnement optimal, réaliser une opération de nettoyage tous les 2/3 mois afin d'éviter que le mécanisme ne se bloque.

#### GARANTIE :

Pour que les conditions de garantie s'appliquent, le produit ne doit pas être démonté par pièces ou accessoires. Contacter le revendeur qui s'occupera de l'assistance et du remplacement des pièces. La garantie incluse (sous réserve d'identification par l'étiquette de fabrication qui ne doit pas être enlevée) le remplacement partiel ou intégral des pièces, en cas de défaut constaté, provoqué par des vices de fabrication. La garantie exclue les dommages et détériorations liés à une mauvaise utilisation du client, notamment au niveau de la toile.

## ANNEXE 2 : FICHE DE MISE EN SERVICE

| CONTRÔLE DE POSE   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>MENUISERIE :</b><br>- Avant pose :<br>Contrôle visuel général (planéité, stabilité, homogénéité, etc...)<br>Contrôle de la géométrie des tableaux   | OK [ ]<br>OK [ ]                     |
| - Après pose :<br>Mesure des jeux (valeurs admissibles : 3 mm+/- 2mm) :<br>Jeu mesuré au-dessus de la cassette<br>Jeu mesuré entre mur et coulisses  | [.....mm]<br>[.....mm]               |
| Vérification de perpendicularité :<br>Perpendicularité "coulisses/coffre" coté droit<br>Perpendicularité "coulisses/coffre" coté gauche<br>Perpendicularité "coulisses/base" coté droit<br>Perpendicularité "coulisses/base" coté gauche | OK [ ]<br>OK [ ]<br>OK [ ]<br>OK [ ] |
| Vérification de parallélisme des coulisses :<br>Ecartement des coulisses mesuré en haut<br>Ecartement des coulisses mesuré en bas  | [.....mm]<br>[.....mm]               |
| CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT   |                                      |
| Contrôle de la remontée de la toile : ni trop rapide, ni trop lente<br>Contrôle de la fermeture de la toile : système de verrouillage bien réglé (voir paragraphe 4)<br>Contrôle état général de la toile                                | OK [ ]<br>OK [ ]<br>OK [ ]           |
| VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES ET INFORMATION AU CLIENT   |                                      |
| Veuillez indiquer ci-contre la préconisation de vérification périodique recommandée au client<br>Transmission des consignes d'utilisation au client final  | tous les<br>[.....ans]<br>Fait [...] |
| VALIDATION DE LA VÉRIFICATION  |                                      |
| Nom de la personne ayant vérifié la conformité d'installation :<br>.....   | Date et signature :                  |

Cette fiche doit être établie à l'issue de l'installation et conservée pendant toute la période de garantie. Elle doit être fournie avec toute demande de prise en charge au titre de la garantie (en son absence, la garantie est assumée par l'installateur).



# MOUSTIQUAIRE Enroulable verticale Notice de pose

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### AVERTISSEMENT :

Il est important pour la sécurité des personnes de :

- Lire attentivement et de respecter ces instructions
- Conserver ces instructions.

Cette notice est uniquement destinée à rappeler quelques instructions fondamentales pour l'installation du produit.

### IMPORTANT !

Dans tous les cas, l'installation doit être réalisée sous la responsabilité d'un professionnel qualifié pour les corps de métier concernés (bâtiment, menuiserie, électricité), et dans le respect des normes en vigueur




Fabrication Française



## 1. DESCRIPTIF

**Important:** pour un fonctionnement correct de la moustiquaire, la pose doit respecter une géométrie parfaite de la fenêtre. Il sera donc important de caler les coulisses pour respecter les verticales. En cas de défaut trop important, utiliser les profils réglables. Voir paragraphe 5.


1. Embout + ressort de rappel
2. Clip inox pour fixation linteau
3. Coffre galbé
4. Toile fibre de verre
5. Frein de remontée
6. Embout + bague
7. Coulisse + joints
8. Vis de fixation
9. Embout Clic-clac
10. Blocage Clic-clac
11. Barre de charge haute
12. Cordon + embouts

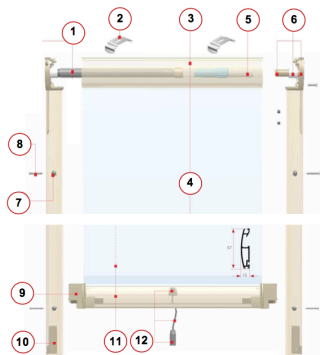

## 2. FIXATION DU COFFRE


### A. Pose en tableau (Pose standard) :

- Pour éviter de percer le linteau, on peut fixer les consoles latérales dans les tableaux.
- Pour plus de facilité on peut décliper les consoles pour pointer les perçages.
- Bien remonter l'ensemble avec le ressort.



### B. Pose en linteau (en option) :

- Pour fixer le coffre en position haute, percer le linteau pour fixation des deux clips parallèlement à la fenêtre.
- Fixer le coffre à l'aide des deux clips Inox vissés dans le linteau.




## 3. FIXATION DES COULISSES

- Percer les coulisses (respecter la cote de 10 cm mini en bas) et les mettre en place sur les pattes des consoles.

- Insérer les deux pièces des butées basses dans les coulisses.


- Tracer les perçages en tableau, percer, cheviller.



## 4. RÉGLAGE DES BUTÉES BASSES CLIC-CLAC

À l'aide de la vis noire insérée dans les butées, bloquer la butée basse Clic-clac en position, sans que le joint brosse de la barre de charge ne soit comprimé, il doit juste toucher le bas de la fenêtre. La barre de charge doit être horizontale pour avoir une toile bien plane.

La position optimale doit permettre la manipulation simple blocage/déblocage de la barre de charge par un simple appui vertical.



Une fois la barre de charge clipée, la toile doit être tendue, sans pli.

La moustiquaire est posée, prête à l'utilisation.

S'assurer (sinon contacter votre revendeur) que :

- La vitesse de remontée n'est pas trop rapide : ressort trop tendu
- La toile remonte par à-coups : ressort pas suffisamment tendu.

## 5. PROFIL RÉGLABLE

Si les murs sont très irréguliers et la pose est difficile, nous avons développé deux profils réglables à poser entre la coulisse et la tableau.

**Attention :** l'utilisation de ces Profils de Réglage modifie la cote de largeur de la moustiquaire et doit être prévue à la fabrication. (ou demande une recoupe de la moustiquaire).

Contactez votre revendeur.

## 6. UTILISATION ET ENTRETIEN

Les moustiquaires sont conçues pour se protéger des insectes, petits rongeurs ou petits reptiles mais pas pour assurer la sécurité ou empêcher des personnes, animaux ou des objets de pénétrer à l'intérieur ; ou un enfant de tomber de la fenêtre.

Dans les situations de faible visibilité et pour les personnes ayant une déficience visuelle, la toile qui pourrait être peu localisable doit être mise en évidence par des repères de couleur.

Le fonctionnement dans des conditions de gel peut endommager la moustiquaire, en cas de vent excessif, il est conseillé de laisser la moustiquaire ouverte.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou totales au produit, sans préavis, en déclinant toute responsabilité pour les données incorrectes.

